

# I-A1S Antipanique

Gamme Spéciale Premium/ Design

**BLOC TECH**

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Ambiance  
Emergency Light - Self contained - Antipanic emergency light

| Modèle               | Quick réf    | IP/IK | 🕒  | ⚡           | Type                          |
|----------------------|--------------|-------|----|-------------|-------------------------------|
| I-A1S-1H-450-TC / D2 | BLT 21 07 02 | 65/08 | 1h | Lithium LFP | Auto-test SATI/<br>Adressable |




## Principales spécifications techniques

### Main technical parameters

|  |  |
|--|--|
| Usage<br>Application   | BAES Ambiance - Anti panique<br>Escape route direction                           |
| Source lumineuse<br>light source   | 2 LEDs Osram - 50 000 h  |
| Autonomie de la batterie<br>Battery operation time                             | 1h   |
| Commutation batterie chargée<br>Consumption with charged battery               | 0.5 Wh   |
| Pic consommation pendant charge rapide<br>Consumption mix during fast charging | 1.2 W  |
| Endurance Batterie<br>Batterie endurance                                       | 2000 cycles  |
| Technologie de batterie<br>Batterie technology                                 | Lithium LFP - certifiée sans cadmium<br>LifePO4 - No Cadmium                     |
| Flux lumineux<br>Light output  | 520 lm   |
| Alimentation électrique<br>Power supply  | 220/250 V AC; 50/60HZ  |
| Classe d'isolation<br>Insulation class   | II Class I for Metal serie)  |
| Température de fonctionnement<br>Working temperature                           | 10°C - 40°C  |
| Certifications produits<br>Product certificates                                | NF EN 60598-1:2015+A1:2018<br>NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020<br>NF EN 62034:2012 |
| Essais et certificat émis par le<br>LCIE Bureau Veritas                        | NF C 71-800:2000<br>NF C 71-820:1999   |
| Garantie produit<br>Disponibilité des pièces détachées                         | 5 ans batterie comprise<br>10 ans  |

**GARANTIE  
5 ANS  
BATTERIES  
COMPRISES**

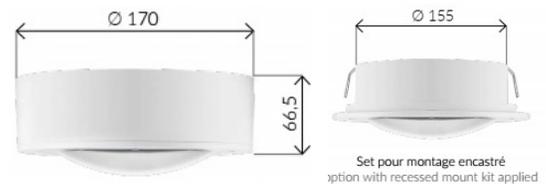

Unités de production Européennes certifiées :



## Principaux accessoires

Main accessories



Ref : IT003  
Kit montage encastrée  
Recessed mounting kit