

# ONE-E1S Évacuation

Gamme Classique

## Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Évacuation

Emergency Light - Self contained - Evacuation Escape route




| Modèle                  | Quick réf    | IP/IK | 🕒  | ⚡           | Type              |
|-------------------------|--------------|-------|----|-------------|-------------------|
| ONE-E1S-44-TC           | BLT 21 23 62 | 44/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| ONE-E1S-65-TC (étanche) | BLT 21 24 16 | 65/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| ONE-E1S-44-D2           | BLT 21 32 60 | 44/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Adressable   |
| ONE-E1S-65-D2 (étanche) | BLT 21 32 77 | 65/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Adressable   |



## Principales spécifications techniques

### Main technical parameters

|  |   |
|--|---|
| Usage<br>Application   | Baes évacuation<br>Escape route direction   |
| Source lumineuse<br>light source   | Leds osram - 50 000h  |
| Autonomie de la batterie<br>Battery operation time                             | 1h avec batterie LFP 0.6Ah  |
| Commutation batterie chargée<br>Consumption with charged battery               | env 0.7Wh   |
| Pic consommation pendant charge rapide<br>Consumption mix during fast charging | 2.1W  |
| Endurance Batterie<br>Batterie endurance                                       | 2000 cycles   |
| Technologie de batterie<br>Batterie technology                                 | Lithium LFP - certifiée sans cadmium<br>LifePO4 - No Cadmium  |
| Flux lumineux<br>Light output  | 136 lm (visibilité renforcée)<br>Reconnaissance : 20m   |
| Alimentation électrique<br>Power supply  | 220/250 V AC; 50/60HZ   |
| Classe d'isolation<br>Insulation class   | II  |
| Température de fonctionnement<br>Working temperature                           | 5°C - 40°C  |
| Certifications produits<br>Product certicates                                  | NF EN 60598-1:2015+A1:2018<br>NF EN 60598-2-22:2014+A1:2020<br>NF EN 62034:2012<br>NF C 71-800:2000<br>NF C 71-820:1999 |
| Essais et certificat émis par le<br>LCIE Bureau Veritas                        |   |
| Garantie produit<br>Disponibilité des pièces détachées                         | 5 ans batterie comprise<br>10 ans   |

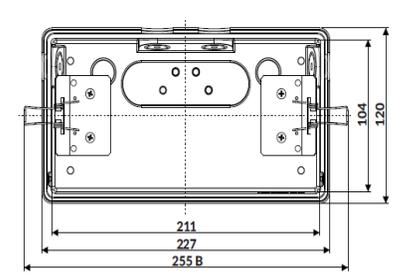

Unités de production Européennes certifiées :



existe en version full black



3 pictogrammes standards fournis

## Principaux accessoires

Main accessoires



Ref : AKC.UN000  
Kit montage encastrée



Ref : AKC.S206  
Drapeau double face



PLAQUE-FINI-ONE /  
BLT213680  
Plaque de finition  
blanche 312x205



PICTO-ONE-PMR  
Pictogramme pour  
personne a mobilité  
réduite



IK10-CAGE-ONE-CLIPS  
Cage de protection IK10  
clipsable sans outil



AKC.ONE.INOX  
Cadre de finition inox pour modèle ONE



AKC.ONE.BLACK