

# S-A1S Antipanique

Gamme Maintenance

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Ambiance  
Emergency Light - Self contained - Antipanic emergency light



Modèle	Quick réf	IP/IK	🕒	⚡	Type
S-A1S-1H-350-44-TC	BLT 21 06 89	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-A1S-1H-350-65-TC (étanche)	BLT 21 06 10	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-A1S-1H-350-44-D2	BLT 21 03 68	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable
S-A1S-1H-350-65-D2 (étanche)	BLT 21 02 90	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable



## Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	BAES Antipanique / Ambiance Escape route direction
Source lumineuse light source	Leds osram - 50 000h
Autonomie de la batterie Battery operation time	5h pour la fonction habitation 1h pour la fonction Evacuation
Commutation batterie chargée Consumption with charged battery	0.5 Wh
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.2 W
Endurance Batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Batterie technology	Lithium LFP - certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Flux lumineux Light output	390 lm
Alimentation électrique Power supply	220/250 V AC; 50/60HZ
Classe d'isolation Insulation class	II
Température de fonctionnement Working temperature	5°C - 40°C
Certifications produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012
Essais et certificat émis par le LCIE Bureau Veritas	NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999
Garantie produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

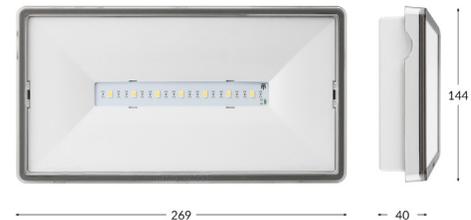


Unités de production Européennes certifiées :



3 pictogrammes standards fournis



Ref : AKC.UN000  
Kit montage encastrée



IK10-CAGE-S-CLIPS  
Cage de protection IK10

## Principaux accessoires

Main accessories