

S-E1H Habitation

Gamme Maintenance

BLOC TECH

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAEH) Habitation
Emergency Light - Self contained - Evacuation Escape route

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	⚡	Type
S-E1H-5H-025-44-TC	BLT 21 05 73	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-E1H-5H-025-65-TC (étanche)	BLT 21 06 41	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-E1H-5H-025-44-D2	BLT 21 03 20	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable
S-E1H-5H-025-65-D2 (étanche)	BLT 21 02 52	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable




Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage Application	BAES Evacuation Escape route direction
Source lumineuse light source	Leds osram - 50 000h
Autonomie de la batterie Battery operation time	1h
Commutation batterie chargée Consumption with charged battery	0.5 Wh
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.2 W
Endurance Batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Batterie technology	Lithium LFP - certifiée sans cadmium LifePO4 - No Cadmium
Flux lumineux Light output	8 lm
Alimentation électrique Power supply	220/250 V AC; 50/60HZ
Classe d'isolation Insulation class	II
Température de fonctionnement Working temperature	5°C - 40°C
Certifications produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012 NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999
Essais et certificat émis par le LCIE Bureau Veritas	
Garantie produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

**GARANTIE
5 ANS
BATTERIES
COMPRISES**

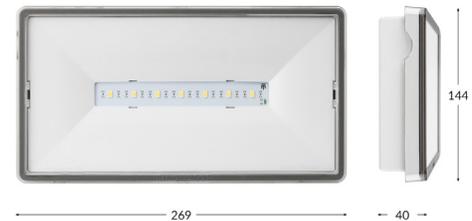

Unités de production Européennes certifiées :



3 pictogrammes standards fournis

Principaux accessoires

Main accessories

